

EMINENT



HANDLEIDING

EM6005 / EM6015 – iPhone en iPod app

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

EM6005 / EM6015 – iPhone en iPod app

Inhoudsopgave

1.0 Introductie	2
2.0 Systeem benodigheden	2
3.0 Het installeren van de app	2
4.0 Begin scherm en navigatie	3
5.0 Verbinding maken met je DVR.....	4
6.0 Veelgestelde vragen	5
7.0 Ondersteuning.....	6

1.0 Introductie

Indien je een Eminent camerabewakingssysteem EM6005 of EM6015 hebt geïnstalleerd om opnamen te maken van je bezittingen, dan kun je nu ook de beelden live bekijken via je iPhone of iPod.

Dit is mogelijk met de Meye Sun software, die eenvoudig is te installeren en te gebruiken. Je kunt van elke camera de live beelden bekijken en de camera besturen (indien de camera besturing heeft) vanuit elke plaats in de wereld via een mobiel netwerk of draadloos netwerk.

In deze handleiding wordt de installatie en de functies van de app uitgelegd. De app is niet door Eminent gemaakt en onderhouden. De officiële locatie van de software kun je hier vinden:

<http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=329501794&mt=8&ign-mpt=uo%3D6>

2.0 Systeem benodigheden


Deze applicatie is geschikt voor de iPhone en iPod Touch met OS 2..2 of nieuwer. Je hebt in ieder geval 0.6 MB vrije ruimte nodig. Het gebruik van iTunes software is optioneel.

3.0 Het installeren van de app

1. Open je iPhone en ga naar de 'App Store'.
2. Zoek voor 'Meye sun' en druk op 'Search'.
3. Download de gratis app op je iPhone of iPod. De bestandsnaam is 'Meye'.
4. Druk op het Meye icoon om de installatie te starten.

4.0 Begin scherm en navigatie

Het beginscherm ziet er als volgt uit:

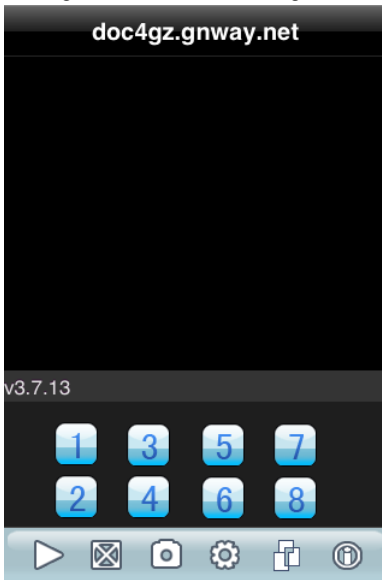

Afbeelding 1.

Je kunt elk kanaal nummer gebruik om de op de DVR aangesloten camera's te bekijken.


De overige navigatie knoppen zijn hieronder uitgelegd:

Icoon	Functie	Omschrijving
	Afspelen	Verbinding maken met je DVR
	Volledig scherm	Om te schakelen naar volledig scherm of klein scherm
	Snap Shot	Om een snap shot/foto van het beeld te maken

	Instellingen	Het instellen van de verbinding met de DVR.
	Volgende groep camera's	Schakelen tussen kanaal groepen: (1~4, 5~8, 9~12, 13~16)

Tabel 1.

5.0 Verbinding maken met je DVR

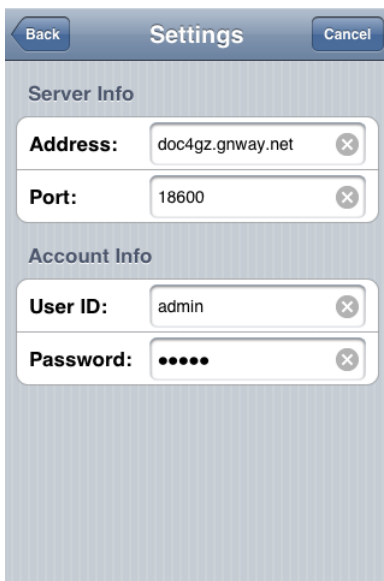

Afbeelding 2.

1. Druk op de Instellingen knop om bovenstaand scherm te zien.
2. Vul het IP-adres of de (Dyn)DNS naam van je DVR in.
 - a. Wanneer je met een lokaal draadloos netwerk verbonden bent, waar de DVR zich ook bevindt, kun je het lokale IP-adres van de DVR gebruiken, bijvoorbeeld 192.168.1.100.
 - b. Wanneer je met een mobiel netwerk (3G) bent verbonden of via een lokale draadloze verbinding een externe verbinding wilt maken met je DVR, dien je het WAN IP adres van de locatie waar de DVR zich bevindt in te vullen. Open www.eminent-online.com/ip vanuit de plek waar de DVR staat om het WAN IP-adres te achterhalen.

- c. Je kunt ook gebruik maken van een (Dyn)DNS naam zoals bijvoorbeeld eminent.dyndns.com. Ga naar www.dyndns.com om je eigen gratis DNS naam aan te maken.
3. Het poortnummer dient hetzelfde te zijn als het poortnummer wat ingesteld is bij 'Mobile Settings', op de webpagina van de DVR. Open deze pagina, ga naar Setup, ga naar Network waar de 'Mobile Settings' te vinden zijn.
 4. Onder 'Account Info' kunnen de gebruikersnaam en het wachtwoord van het account wat je wilt gebruiken in gevoerd worden. Je kunt kiezen uit 'User' of 'Admin' als een 'User ID'.
De account informatie dient hetzelfde te zijn als de ingestelde accounts op de webpagina van de DVR. Op de webpagina van de DVR kun je naar Setup gaan en daarna naar Settings om de wachtwoorden van beide gebruikers aan te passen.
 5. Druk daarna op de Back knop
 6. Druk op Play om verbinding te maken met je DVR.

Let op! Wanneer je een melding zoals 'Connection failed' ziet, zijn een of meerdere instellingen niet juist. Controleer de invoer opnieuw en vergelijk de gegevens met de instellingen van je DVR..

6.0 Veelgestelde vragen

- V: Kan ik het beeld in een volledig scherm bekijken?
- A: Ja, druk op de knop 'Full screen' of roteer je iPhone een kwartslag om het beeld in een volledig scherm te bekijken.
- V: Kan ik alle camera beelden in een scherm bekijken?
- A: Je kan alleen één beeld/kanaal tegelijkertijd bekijken.
- V: Op de webpagina van de DVR kunnen drie types Mobile Network gekozen worden. Welke dien ik te gebruiken?
- A: In de EM6005 en EM6015 kun je kiezen tussen: '3G', '2.75G' (EDGE), en '2.5G' (GPRS). Elke band levert een bepaalde hoeveelheid 'beelden per seconde' (Framerate), waarbij '2.5G' de minste hoeveelheid beelden per seconden levert en '3G' de meeste beelden per seconde. Hoe meer beelden per seconde, des te vloeiender het beeld verloopt. Refereer aan de handleiding van je mobiele telefoon om zodoende de juiste band te selecteren en zie ook onderstaande tabel:

2.5G	5fps	20kbps
2.75G	5fps	32kbps
3.0G	15fps	192kbps

Tabel 2.

V: Hoe verwijder ik de Meye app?

A: In het hoofdmenu van de iPhone, druk op het Meye icoon en houd het ingedrukt voor een aantal seconden. Een 'Delete' knop verschijnt waarmee de app verwijderd kan worden.

7.0 Ondersteuning

Omdat de software niet door Eminent is gemaakt leveren we geen volledige ondersteuning. Vragen kunnen gesteld worden via het contactformulier op de website www.eminent-online.com/support.



Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.
The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.



Eminent is a member of the Intronics Group